



Full
HD

フルハイビジョンで高画質

約207万画素の高画質フルハイビジョンで記録可能ですので、拡大した際に従来のカメラと大きな差が出ます。

PoE

PoEによる配線の簡略化

PoE接続により、電源とネットワークの配線をひとまとめにできるため、設置に際しての自由度向上・省配線化が図れます。



ソフトウェアによる遠隔管理

管理ソフトウェアにより、すべてのカメラを1ヶ所で統括し、状況・設定をすべて遠隔にて、統括管理が可能です。



赤外線LEDにより、暗所でも見やすく

赤外線LEDを搭載しているため、夜間に光源のない場所や倉庫や地下、駐輪・駐車場などの暗所でも撮影が可能です。

24H

4台同時24時間連続録画

大容量HDDを搭載しているため、長期間の保存が可能です。

LOW
COST

同等規格と比べ、低価格を実現

フルハイビジョンのネットワークカメラとレコーダーを低価格での提供を実現しました。

多彩なオプション

音声ユニット




スピーカーが増設可能。
現場に音声を流すことが可能。

フラッシュライト



サイレン・フラッシュライトを増設可能。
現場でアラーム警告が可能。

接続イメージ

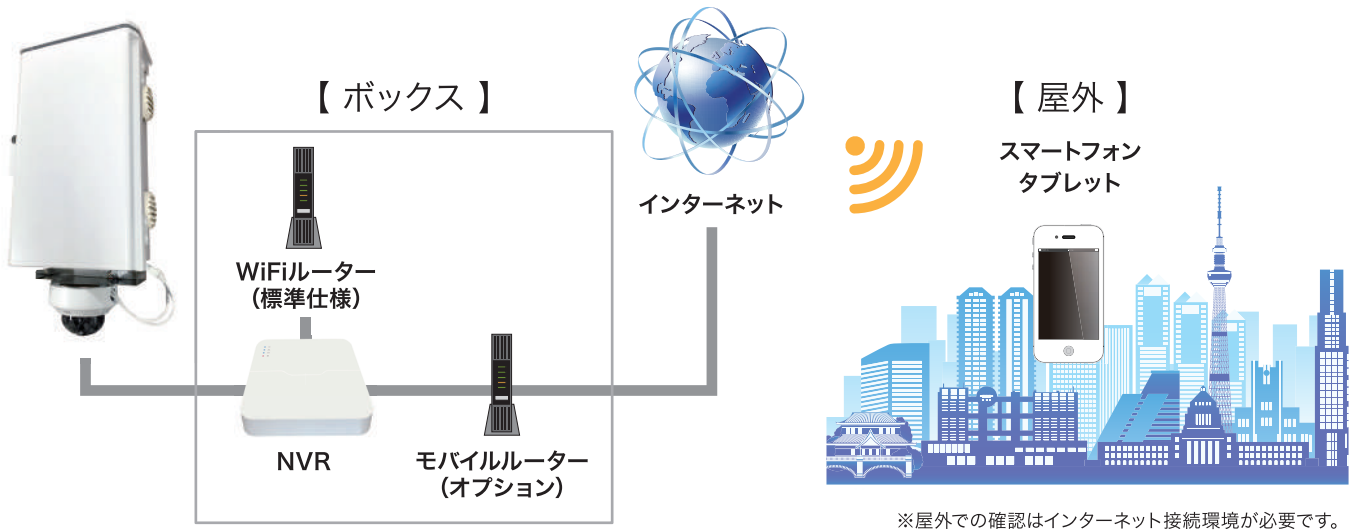

カメラの増設

最大**4台**まで接続可能です。



製品仕様

項目	カメラ部
イメージセンサー	1/3", 2メガピクセル
シャッター	オート/マニュアル、1/6~1/8000s
レンズ	2.8~12mm @F1.4; 撮影画角:90°~28°
ズーム/フォーカス	モータードライブ
撮影照度	0.02ルクス(F1.4、AGC ON) 0ルクス with IR on
赤外線照射距離	30mまで
WDR	Optical WDR(120 dBまで)
最大解像度	1920×1080
動画圧縮	H.264、MJPEG
防塵・防水性能	IP66
電源	12V DC or PoE(IEEE802.3af) 消費電力:2.7W(4.8W with IR on)
外観寸法(L×W×H)	253×86×72mm
質量	0.97kg
動作環境	-35℃~60℃、湿度≤90% RH

項目	レコーダー部
IPビデオ入力	4-ch
VGA出力	1-ch
HDMI出力	1-ch
音声出力	1-ch RCA
Two-way Audio	1-ch 入力 1-ch 出力、RCA
Sync Playback	4-ch
インターフェースタイプ	SATA×1
容量	6TBまで
ネットワークインターフェース	RJ45 10M/100M適応Ethernet×1
PoEインターフェース	RJ45 10M/100M PoE×4
USBインターフェース	USB2.0×1ポート、USB3.0×1ポート
消費電力	≤40W (with drives)
電源	48V DC、1.25A
外観寸法(L×W×H)	205×205×42mm
質量	0.58kg(HDDを除く)
動作環境	-10℃~55℃、湿度 10%~90%

※一部製品仕様変更される場合があります。