


ゴーリキシリーズ

〈重荷用傾斜地運搬機〉

送電・鉄塔工事・大規模土木

工事用モノレール




KS-306A型 3トン積

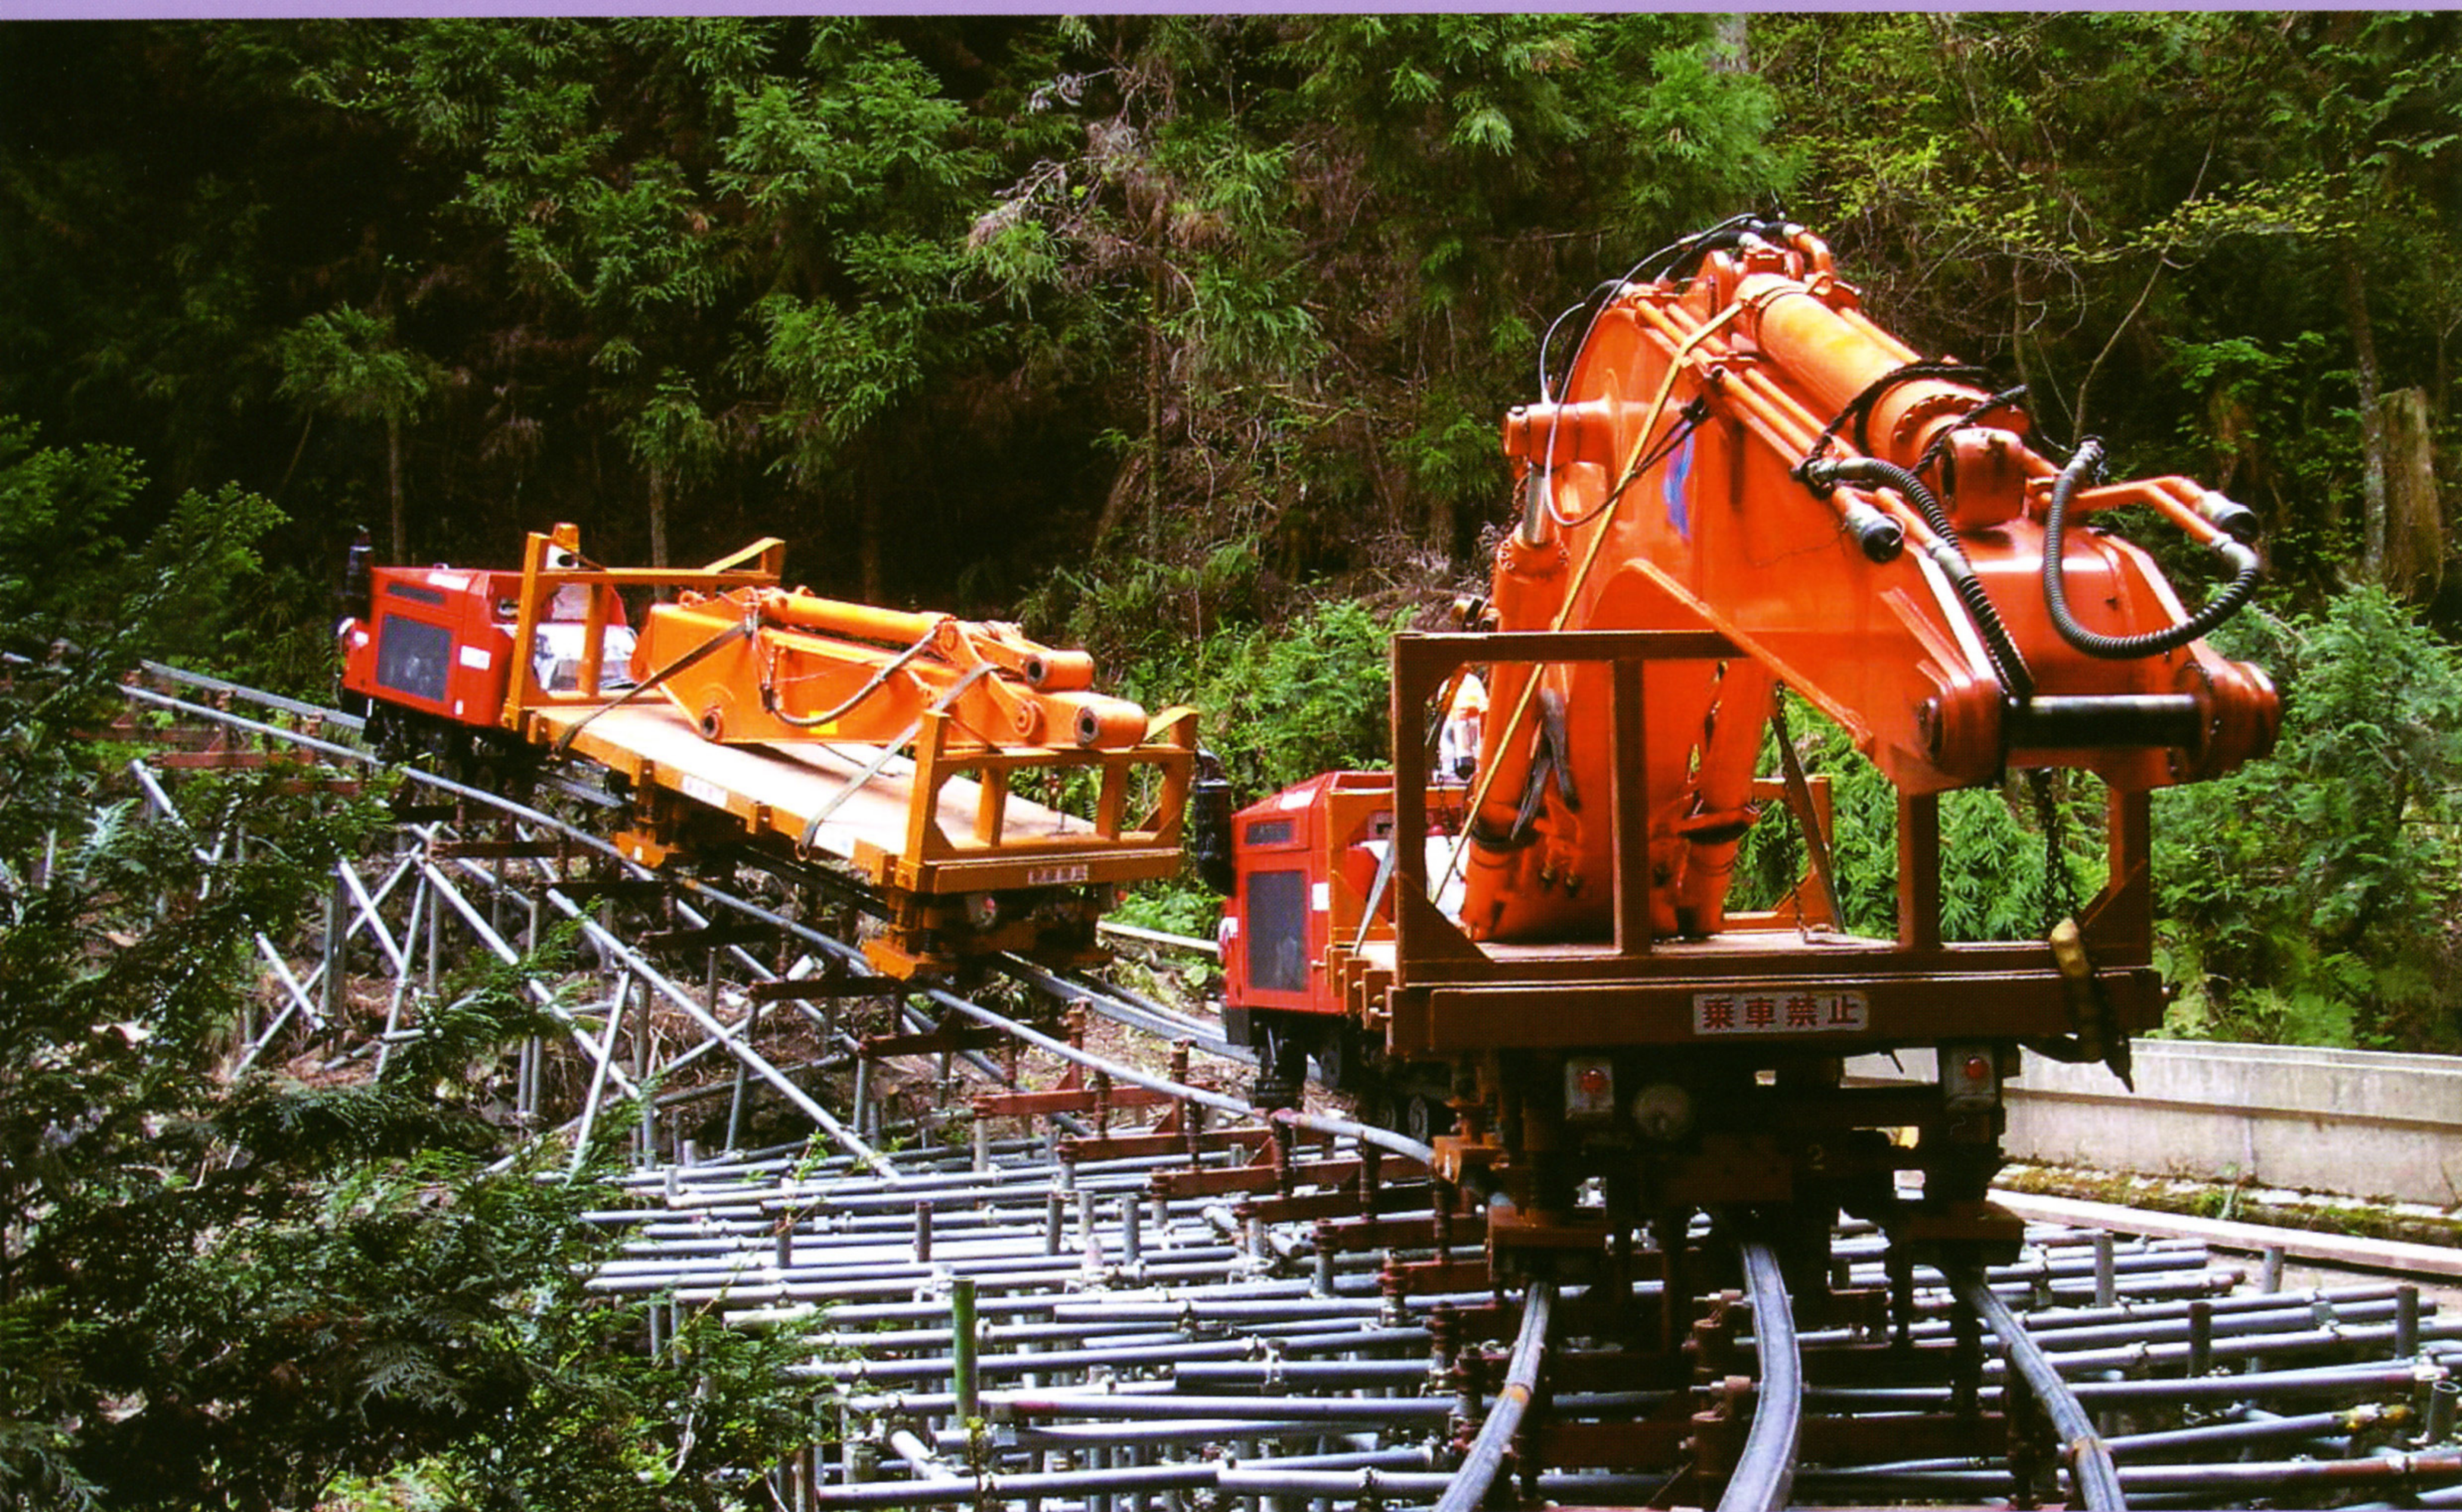




光永産業株式会社

KS-306A型 使用例




動力車KS-306A型+重荷用平台車DJ-30

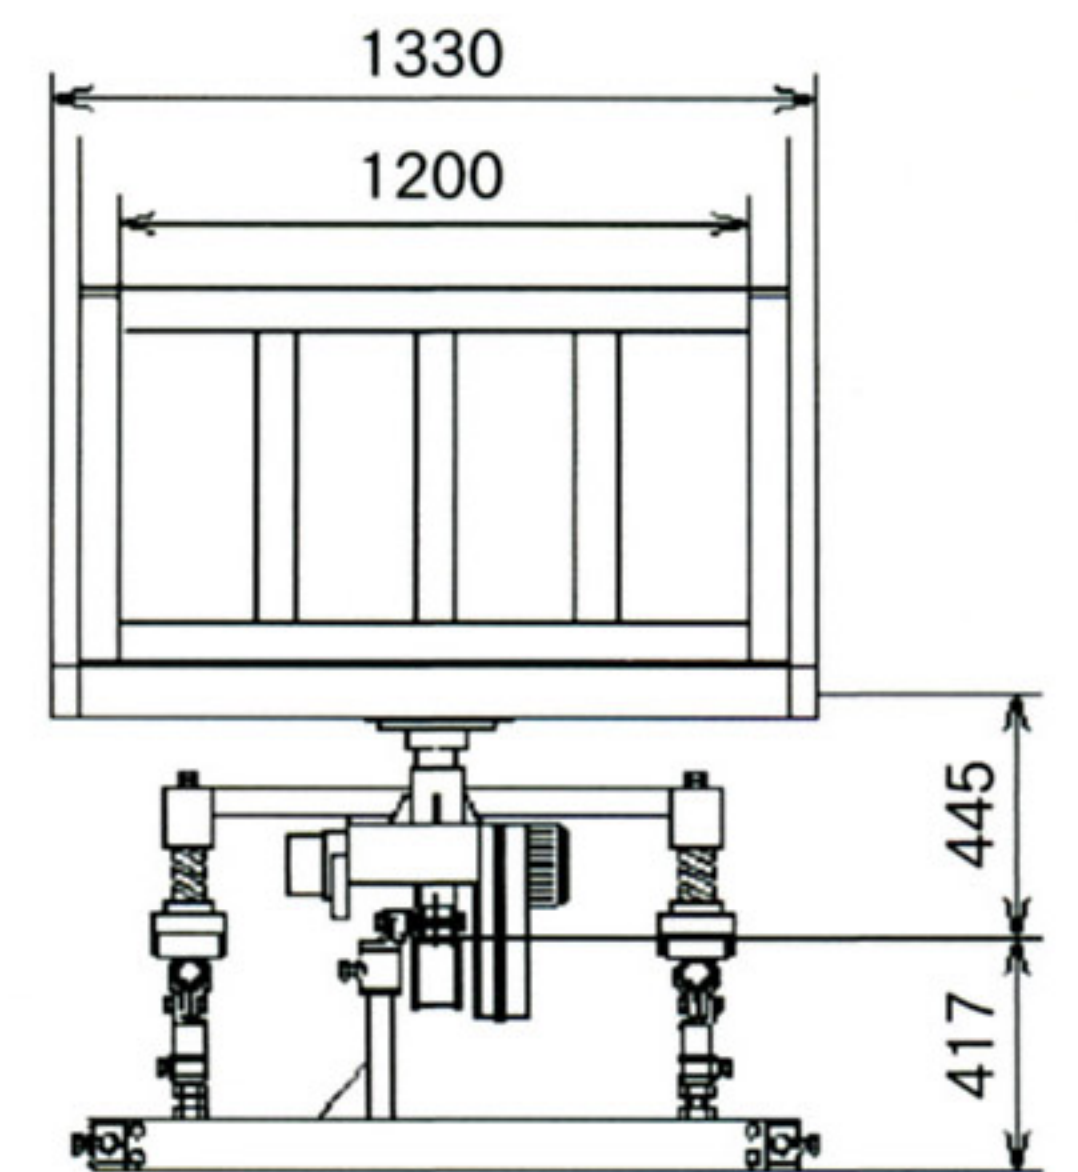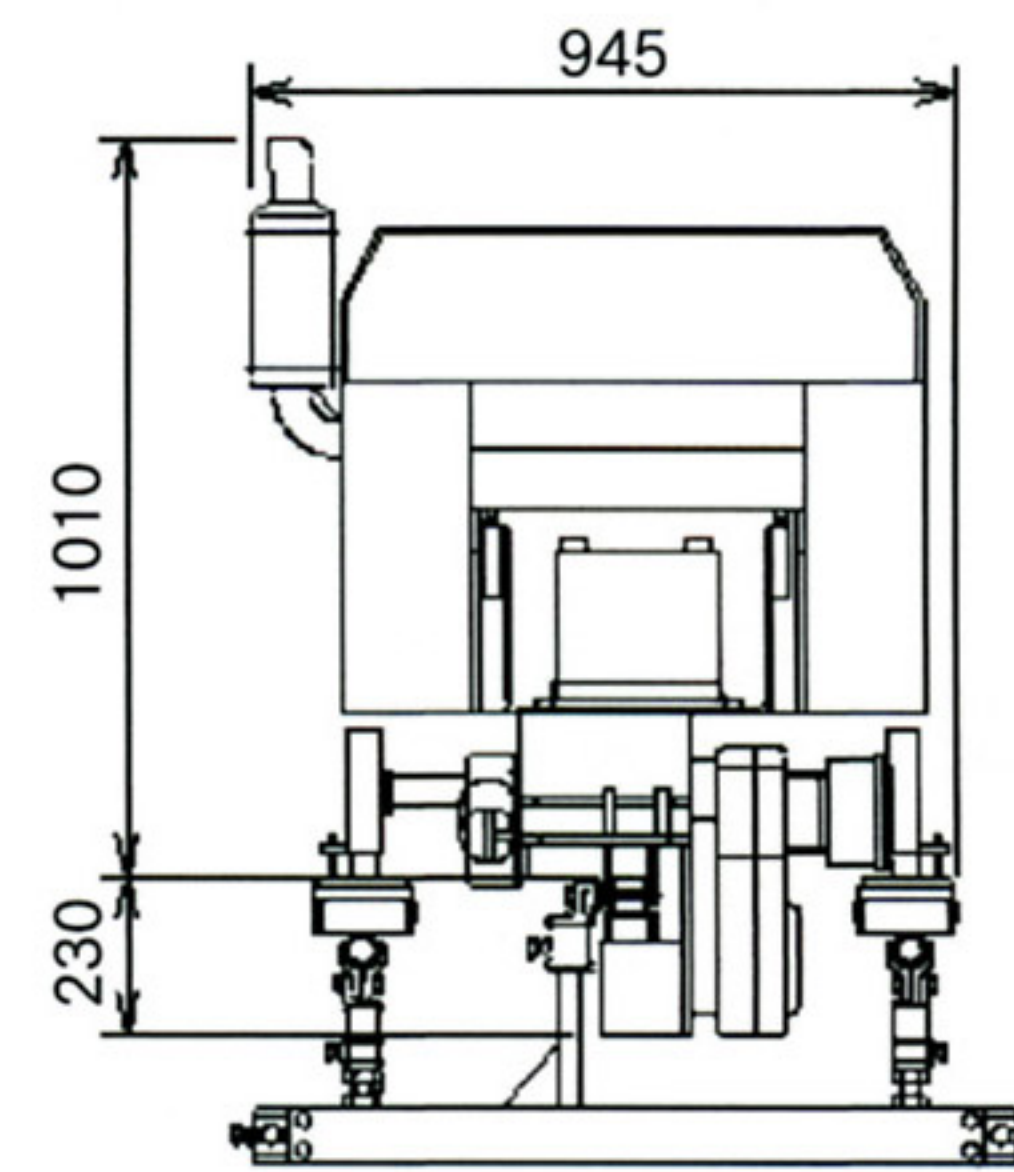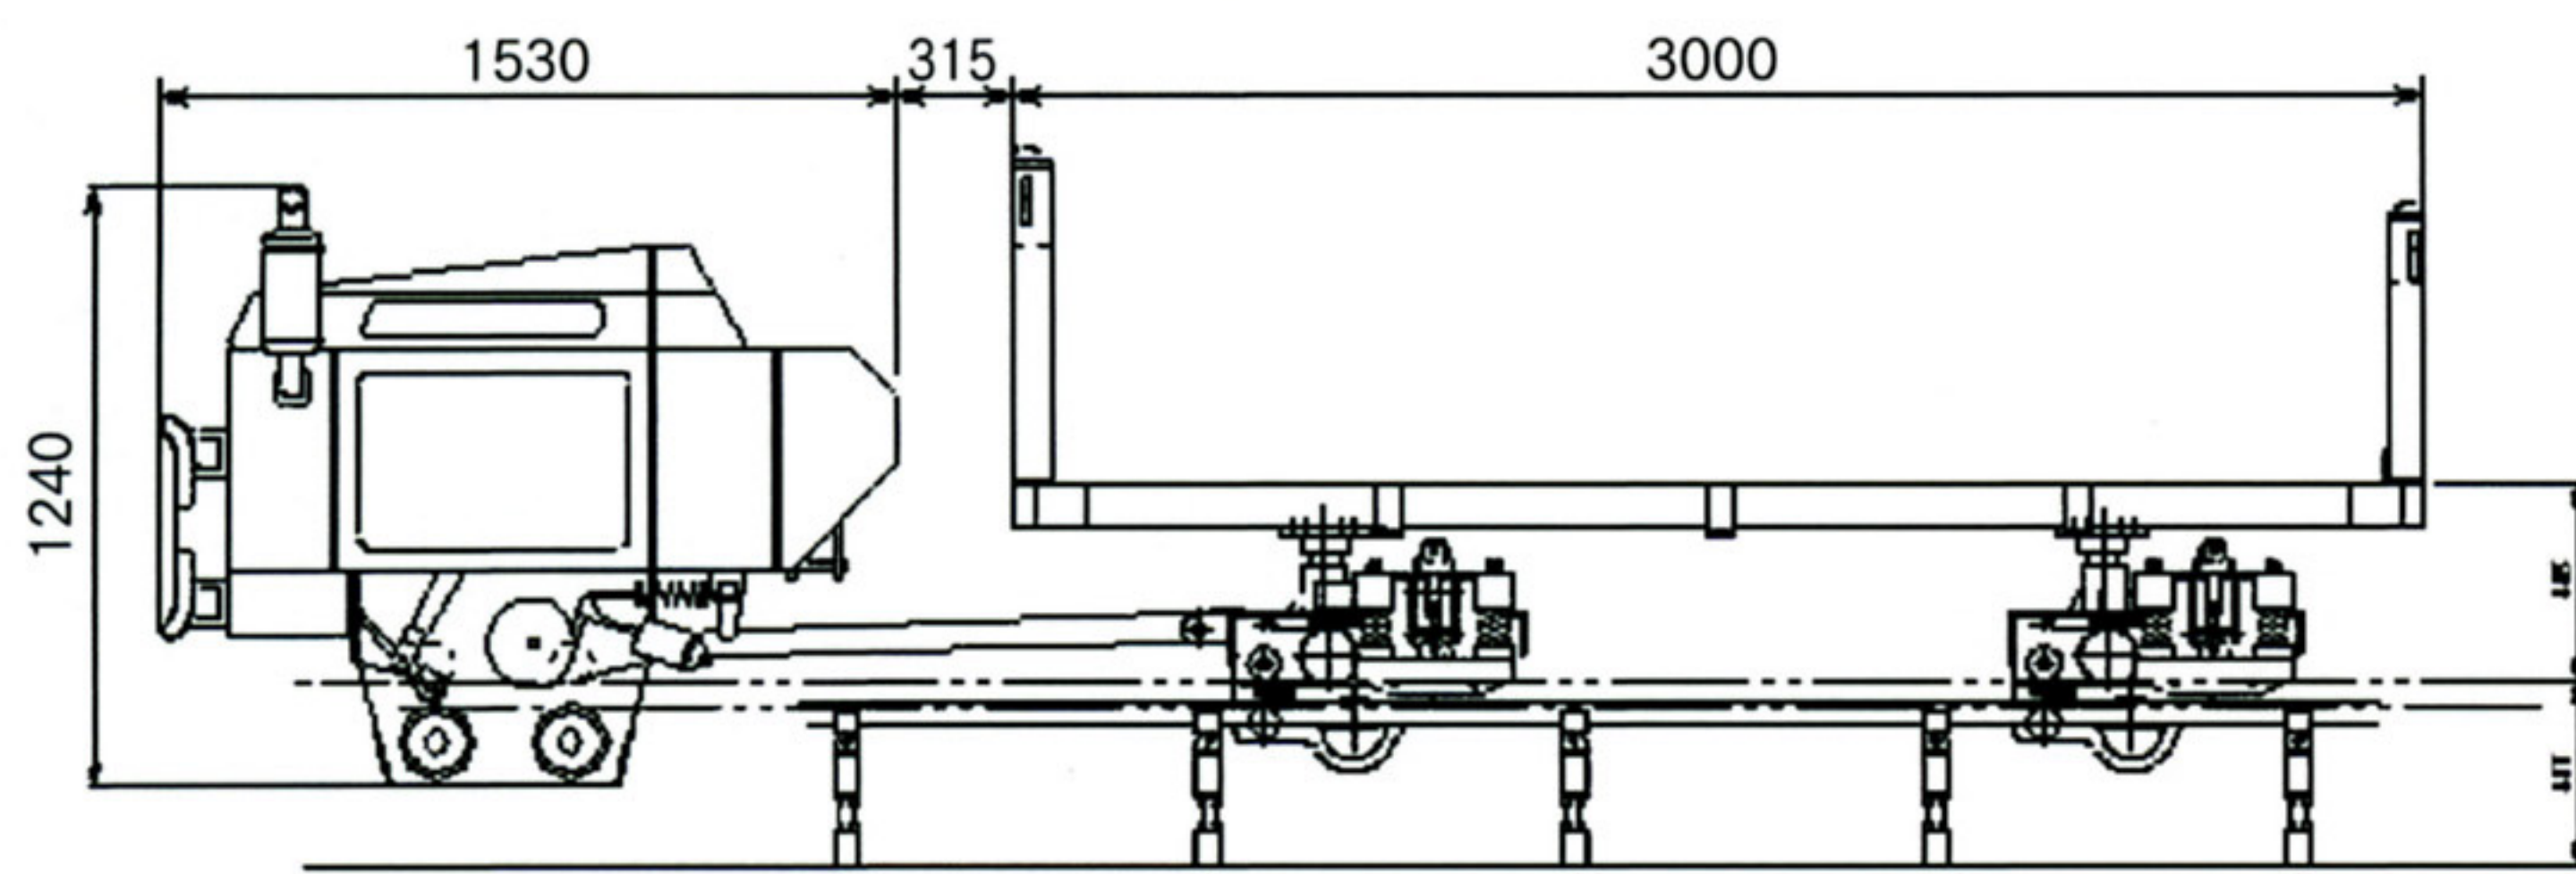

動力車KS-306A型+バケット台車×3台

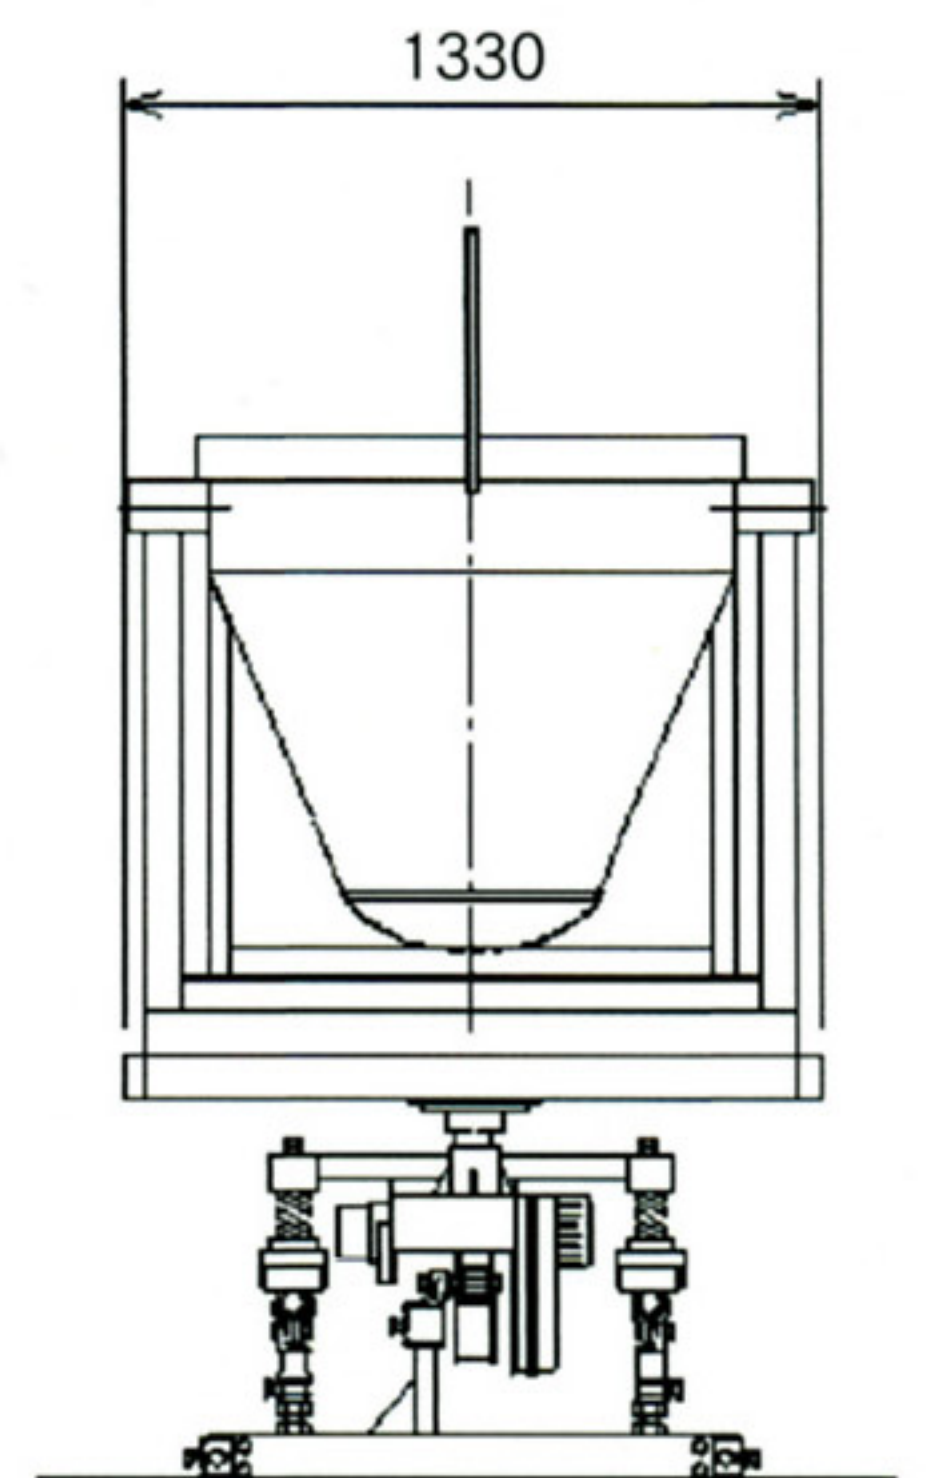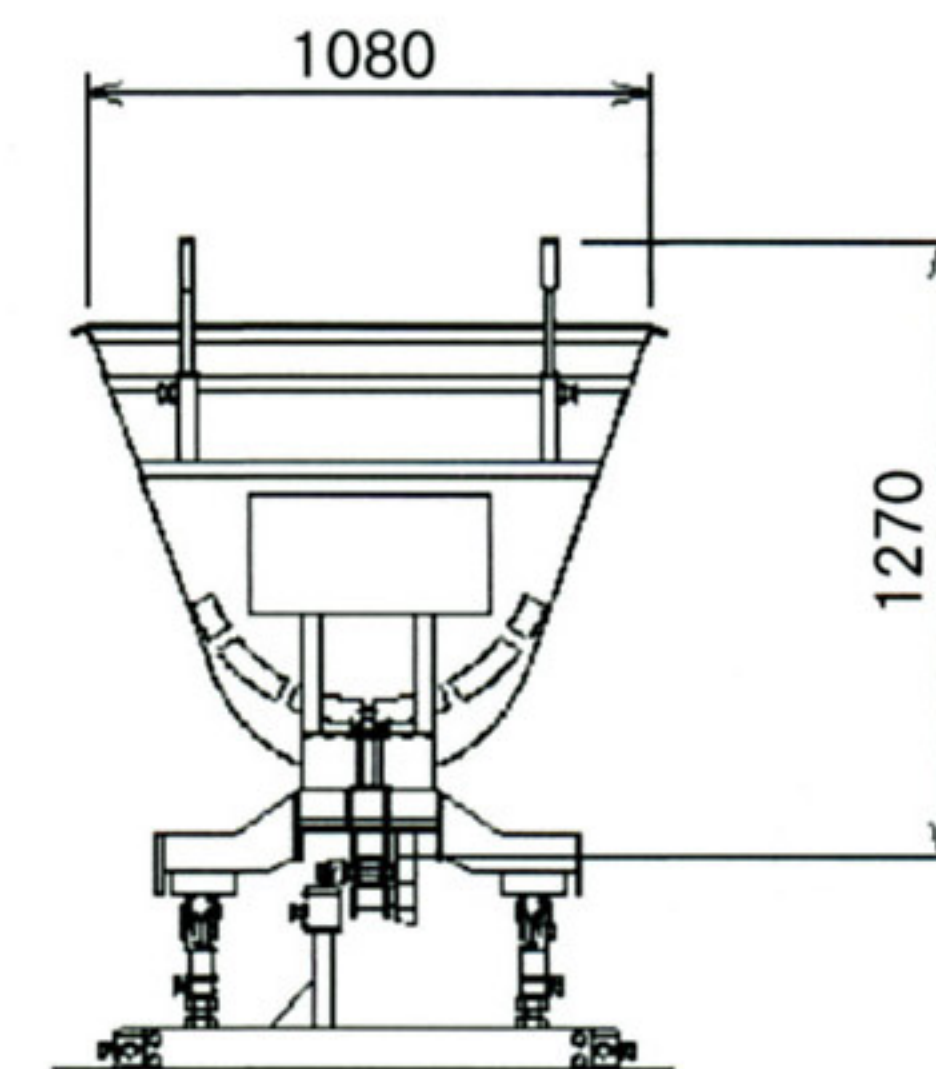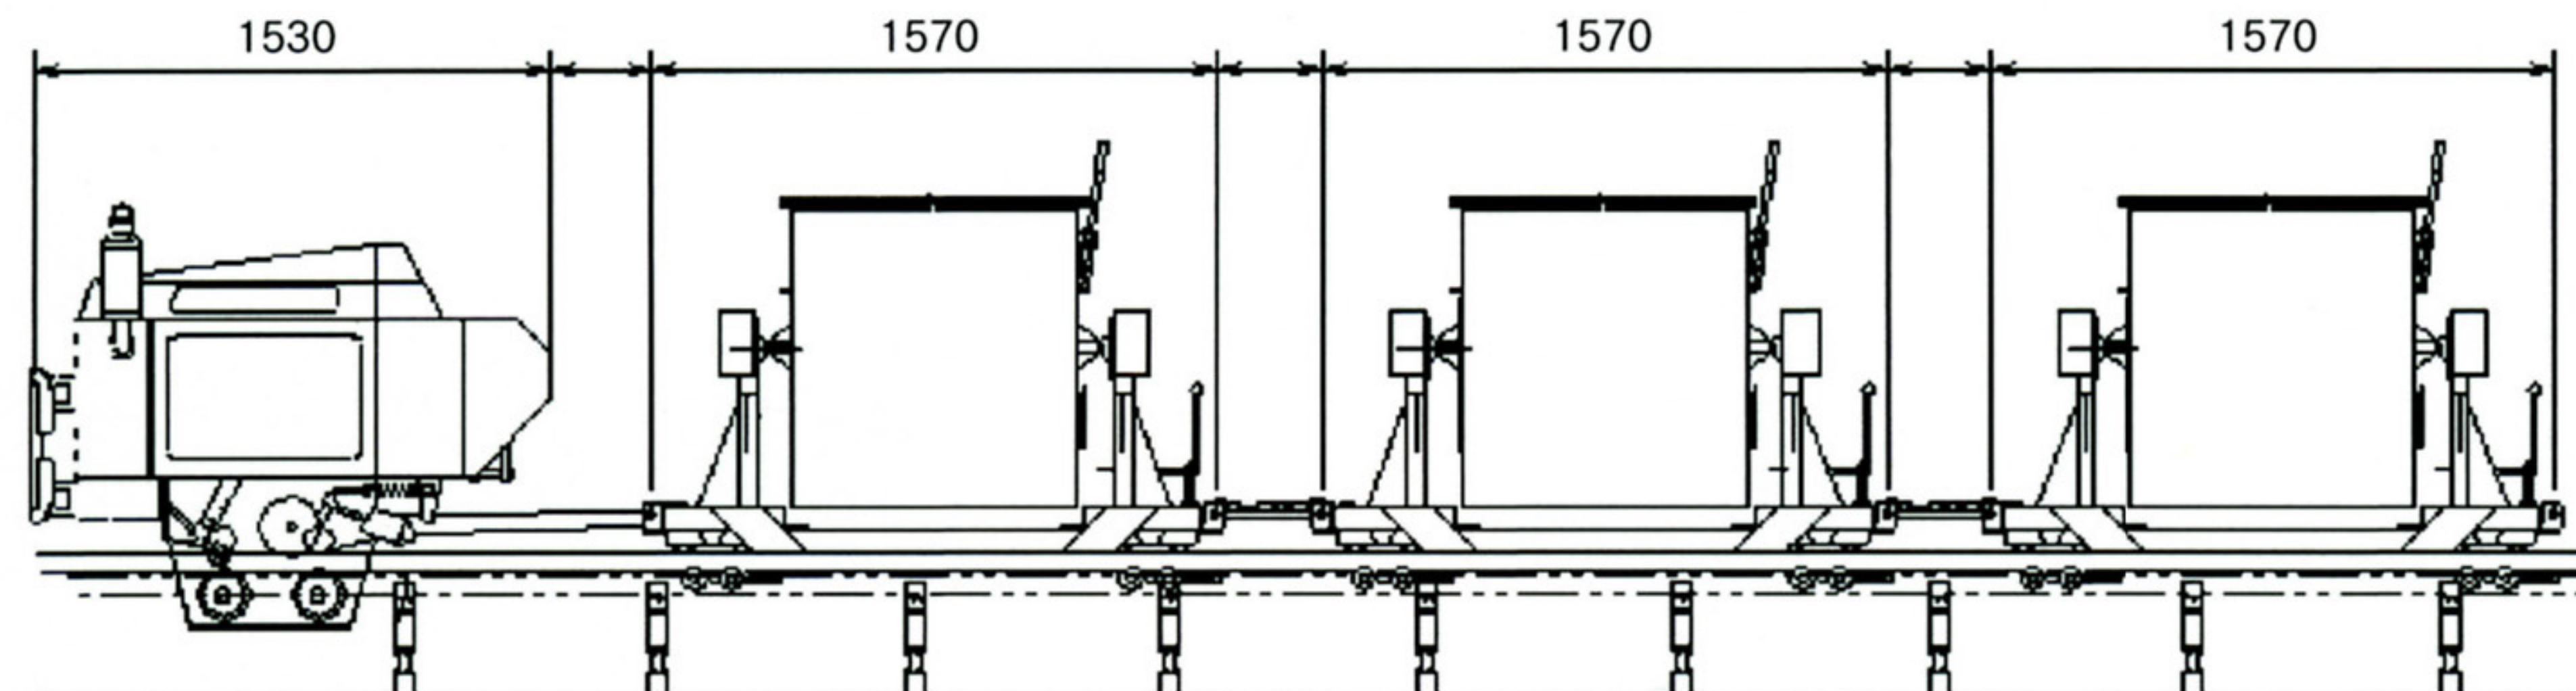

動力車KS-306A型+吊下げバケット台車×2台(重荷用平台車搭載タイプ)

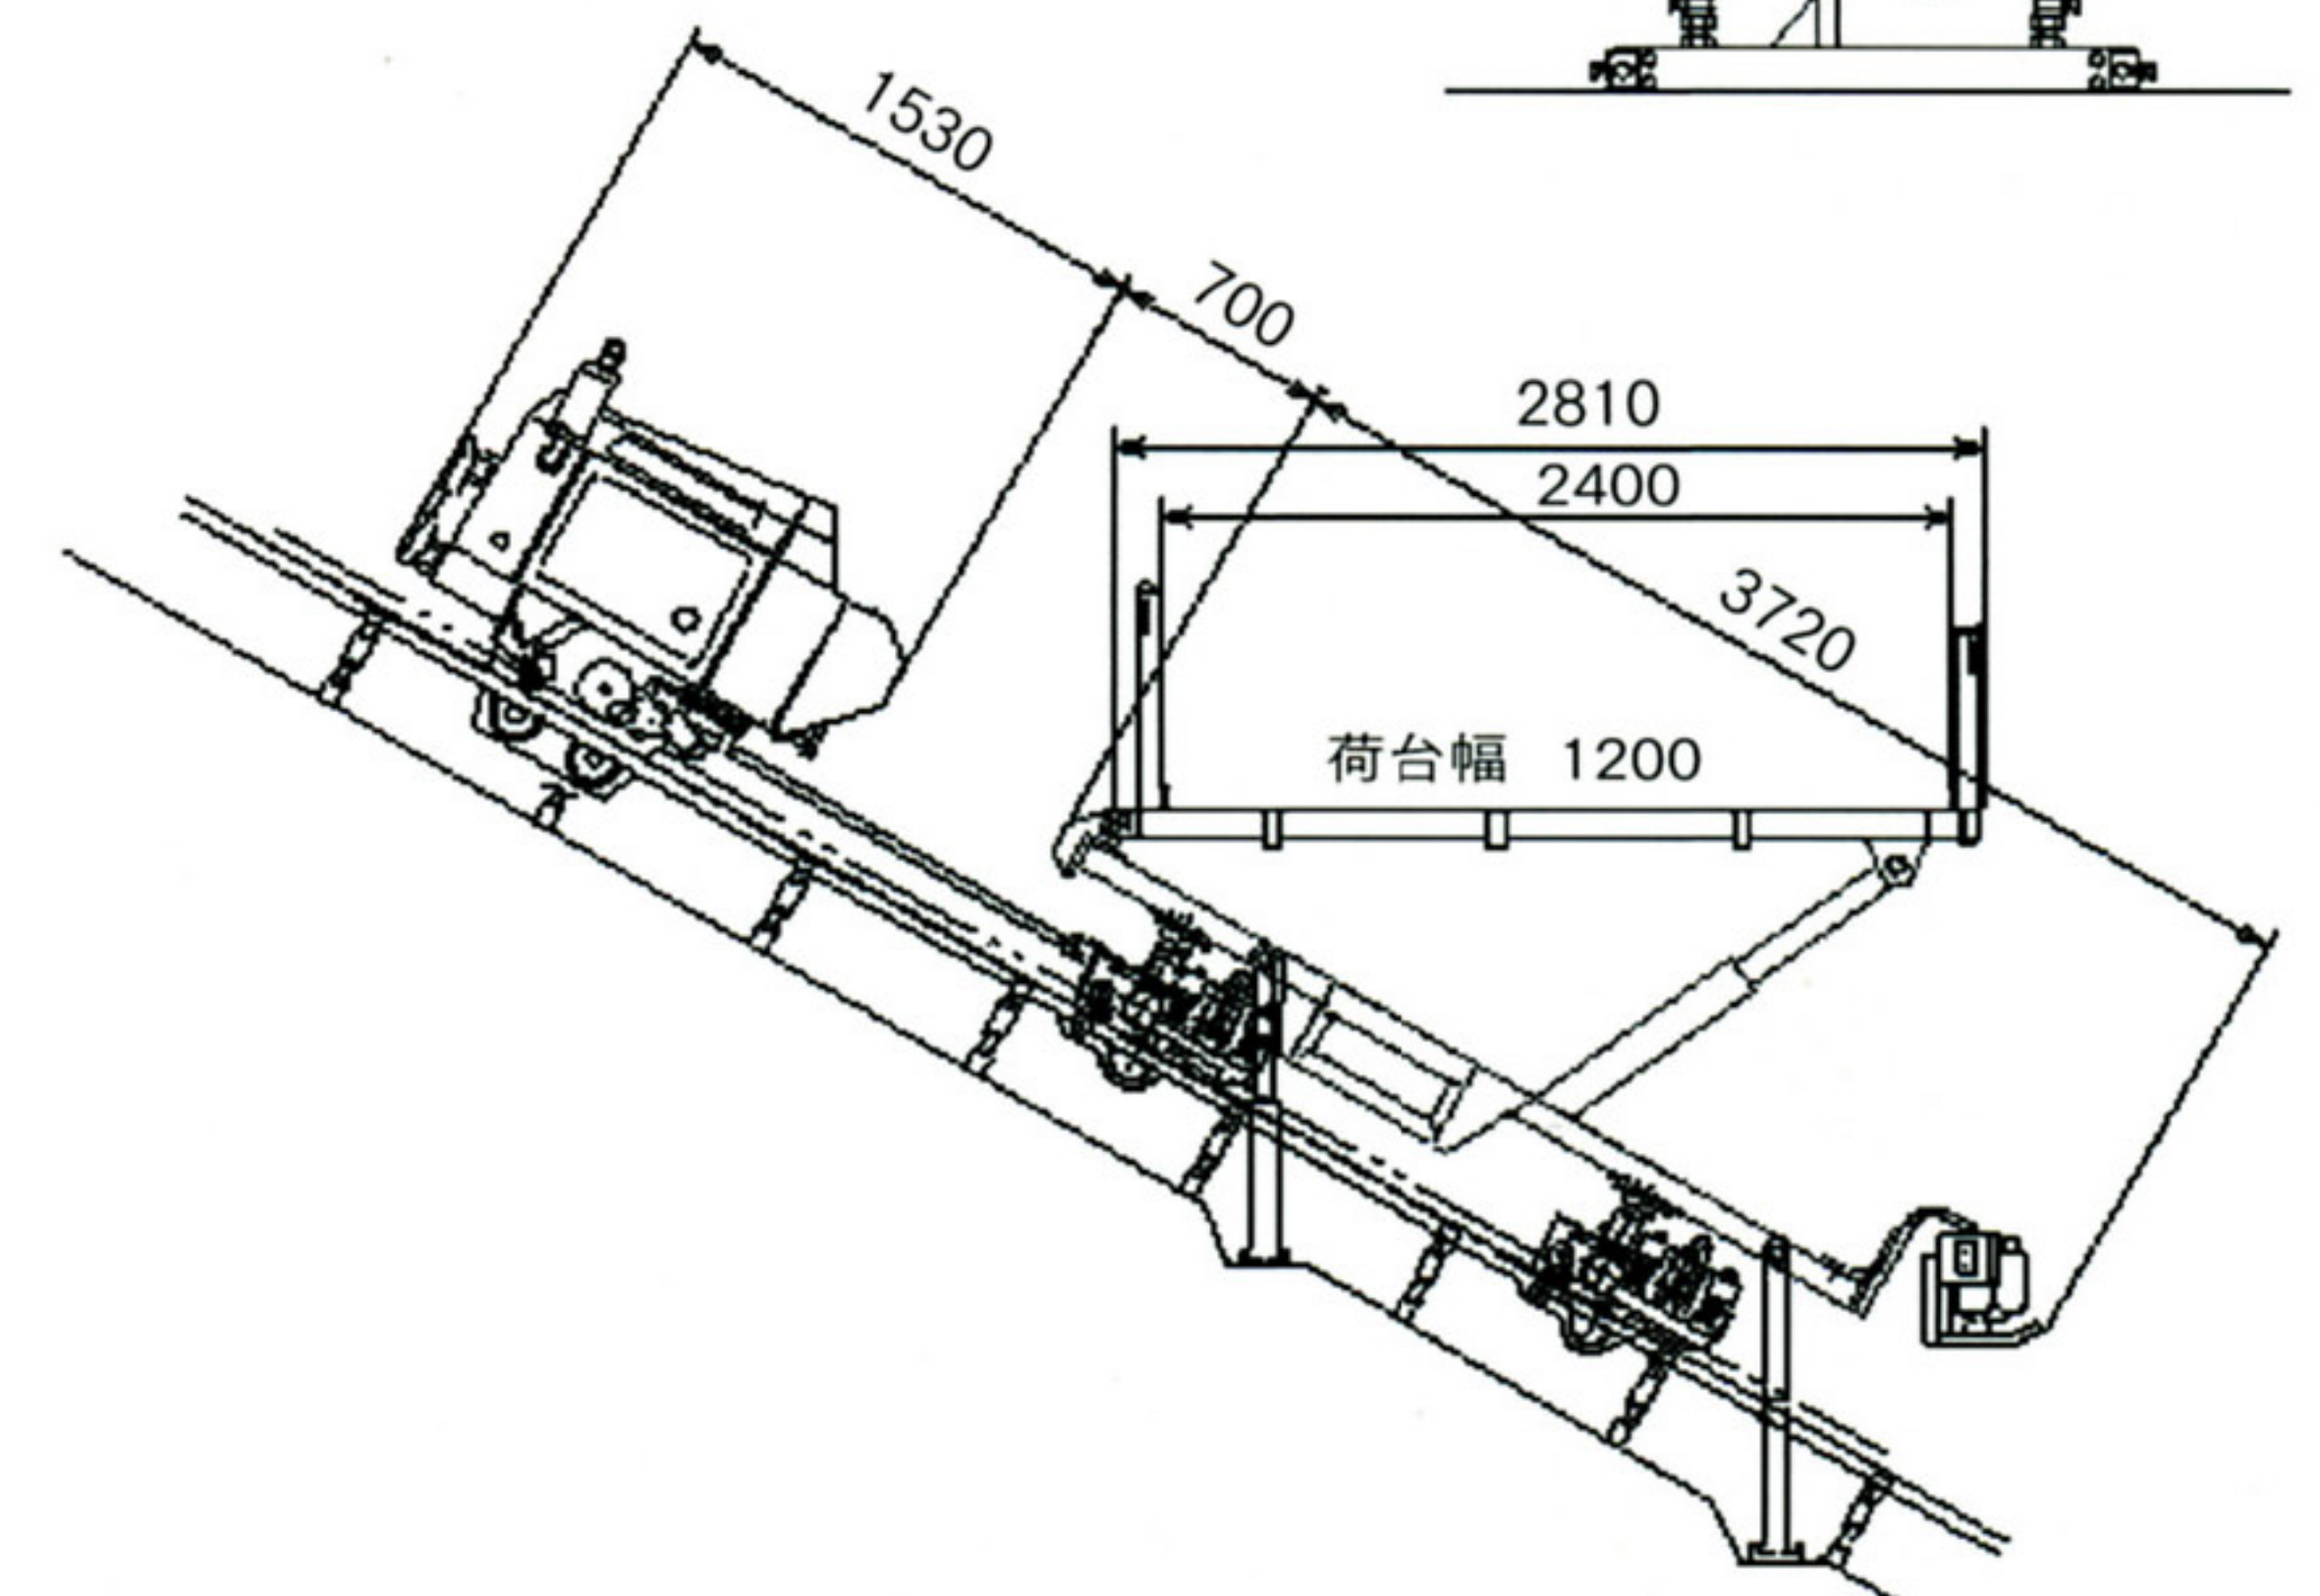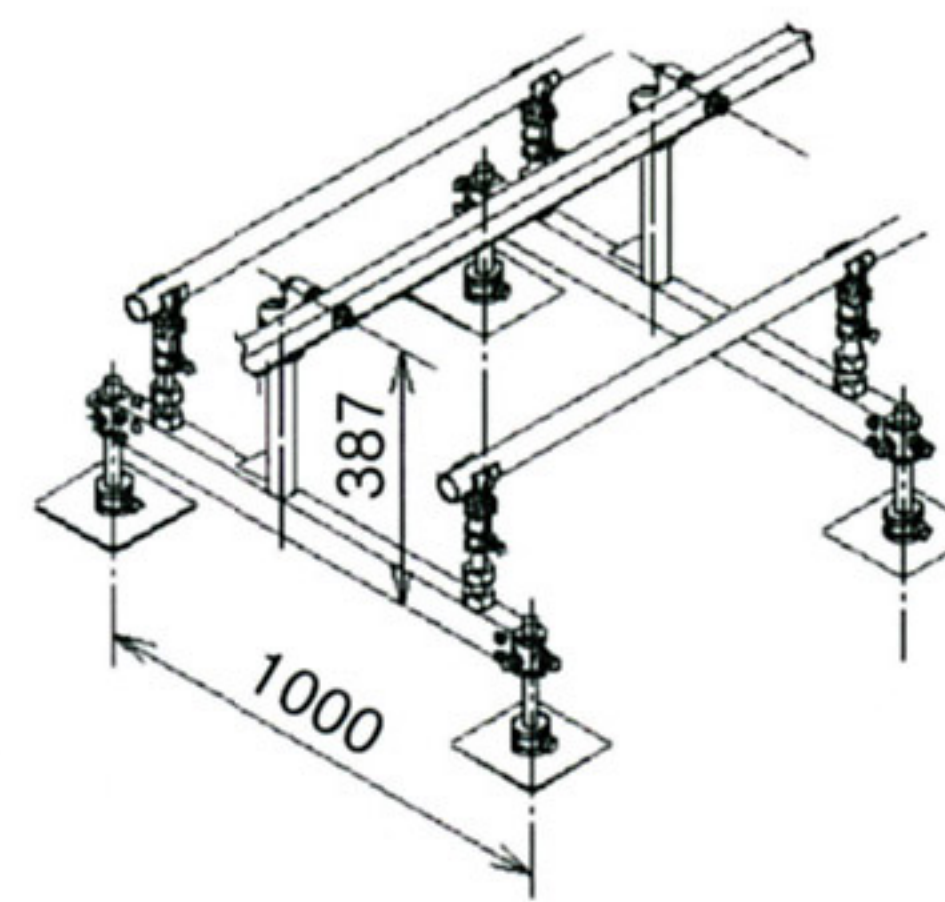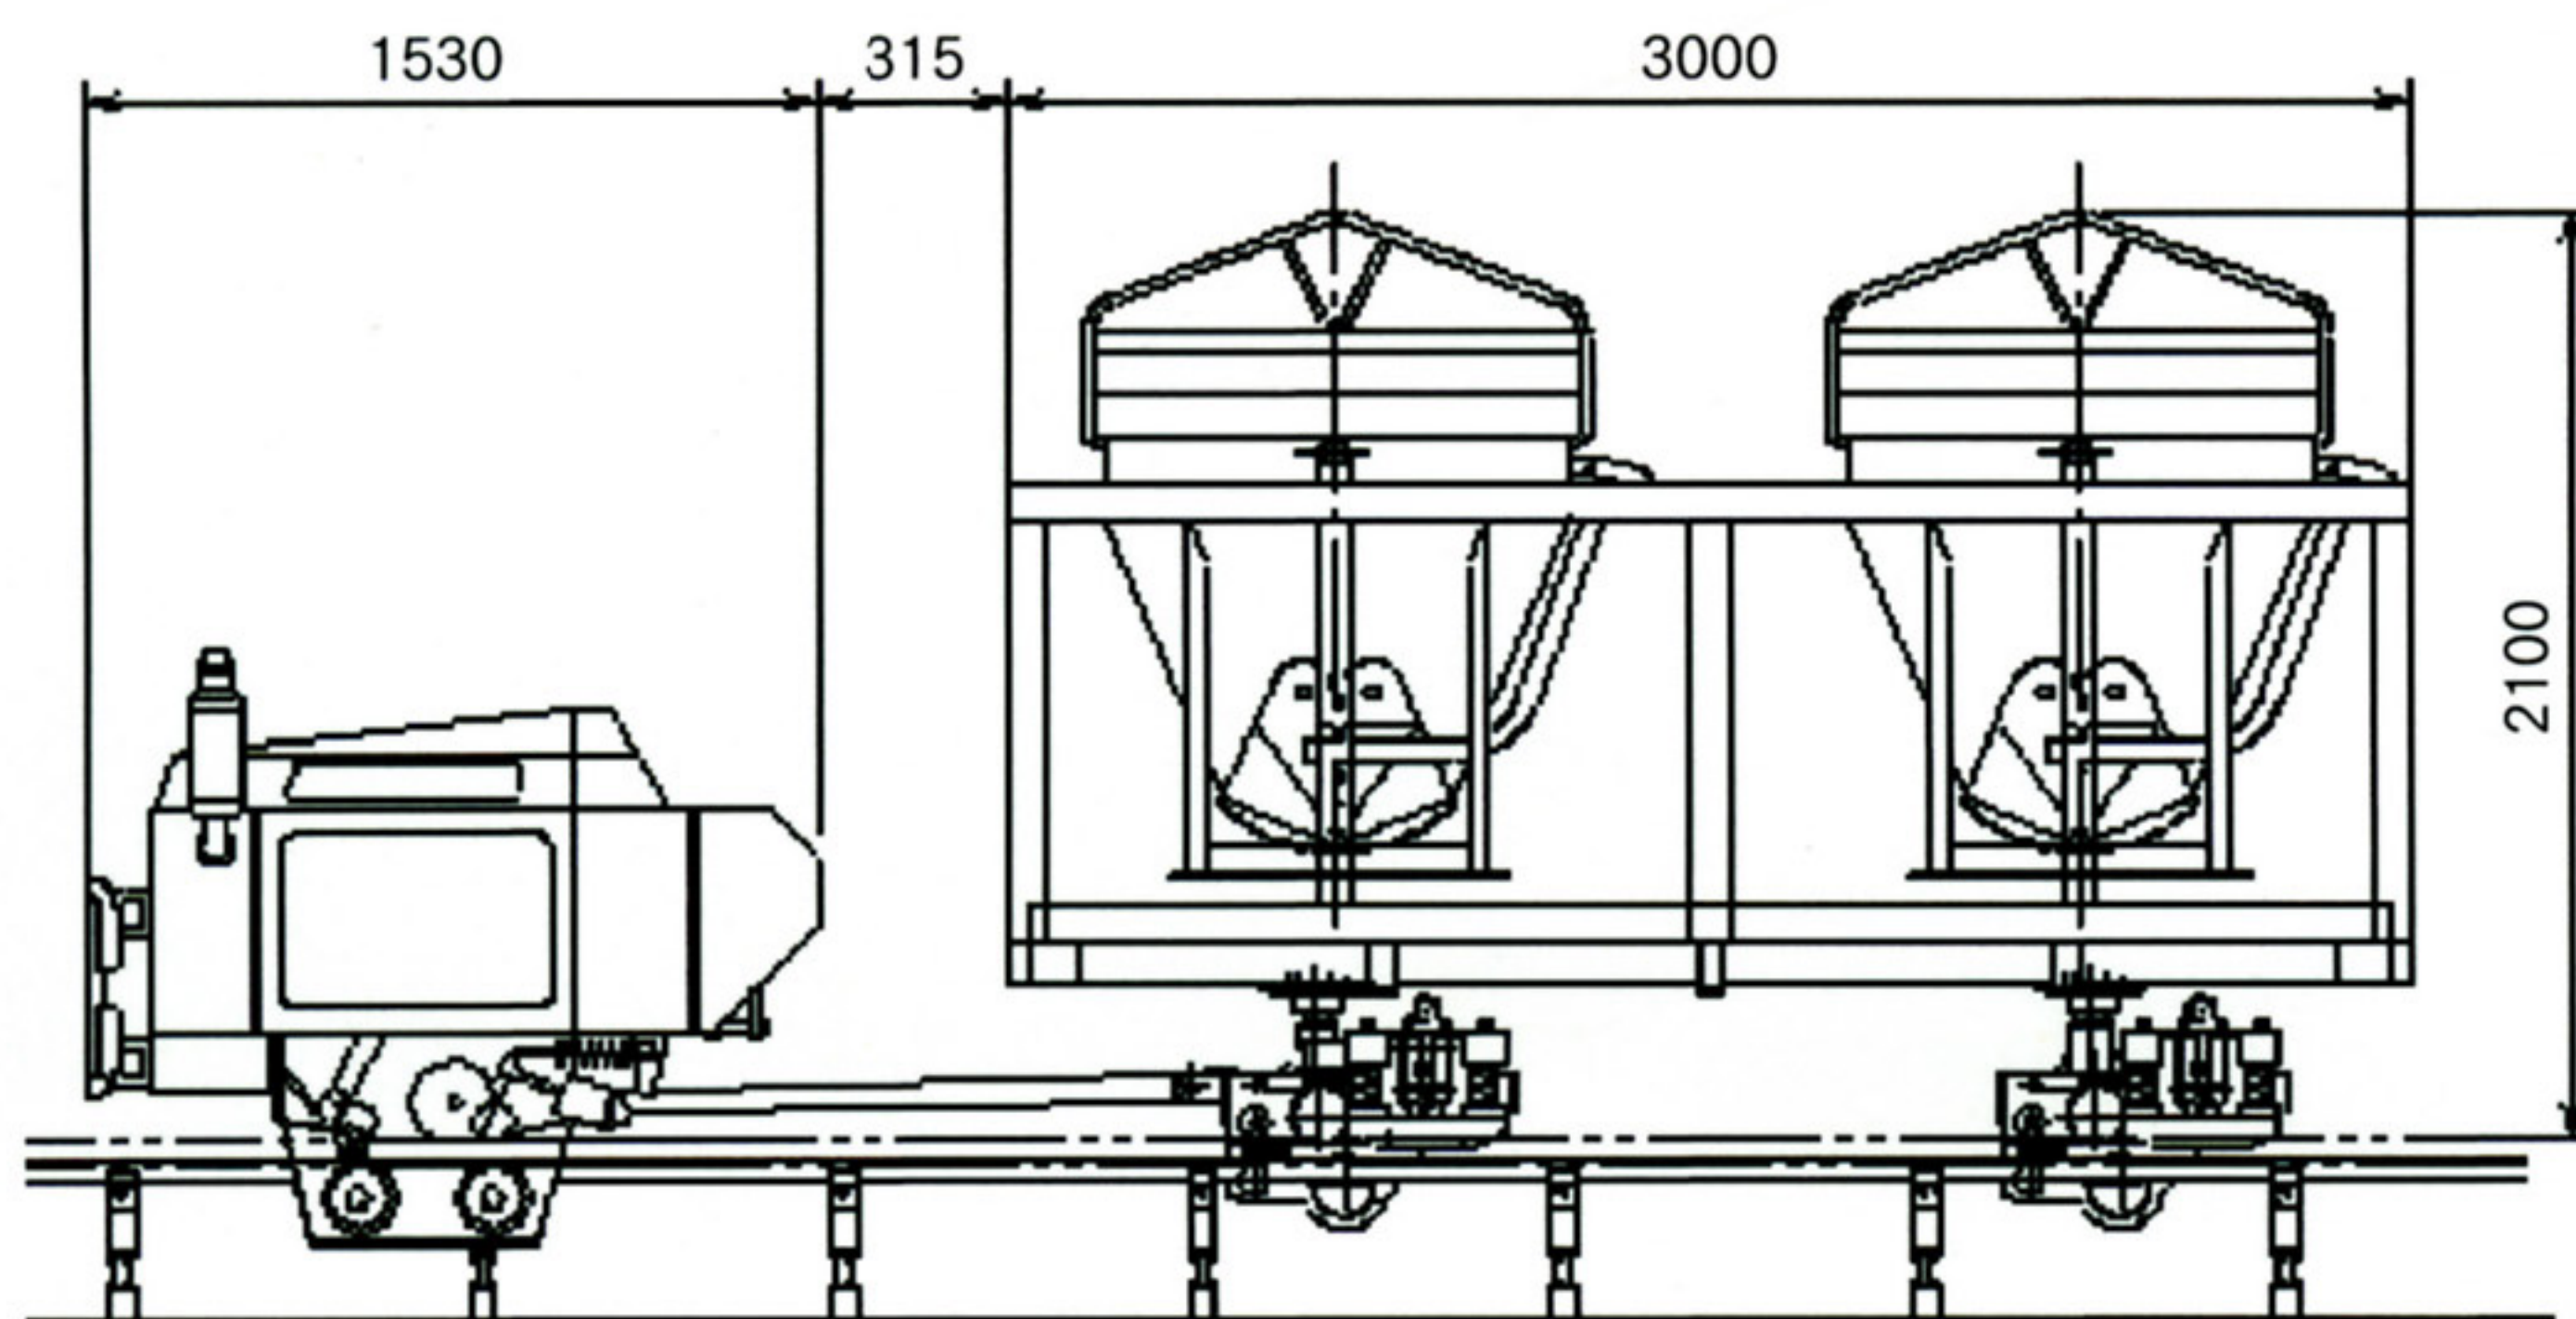

■動力車仕様書

項目/型式		KS-306A
寸法・重量	全長(mm)	1530
	全幅(mm)	945
	全高(mm)	1240
	重量(kg)	550
動力性能	最大積載量(kg/45°)	3000/45°
	登坂能力(°)	45°
	最高速度(m/分)	30
制動装置	降坂ブレーキ	内部拡張式
	駐停車ブレーキ	内部拡張式
	緊急ブレーキ	ドラムブレーキ
伝達装置	駆動方式	ラック又は突起輪
	伝達方式	ベルトテンション方式
	車速(m/min)	前進低速 低速 14
		前進高速 高速 30
		後進低速 低速 14
		後進高速 高速 30
エンジン機関仕様	名称	クボタD722-B
	型式	立型水冷4サイクル
	気筒数	3
	最大出力	16ps/3200rpm
	始動方式	セルモーター方式
燃料	使用燃料	ディーゼル軽油
	タンク容量(ℓ)	15

■台車仕様書

項目/型式	重荷用平台車(DJ-30)	リフター台車	DB-40	吊り下げバケット
全長(mm)	3000	3720	1570	3000
全幅(mm)	1330	1400	1080	1330
全高(mm)	1400	1350	1270	1560
重量(kg)	700	1250	210	1320
積載量(kg)	2000~3000	2500	0.4m³	0.5m³×2
ブレーキ	標準装置	リフト部 最大45°	オプション	標準装備
主用途	長尺物・建機等	重力源 AC100V	生コン・土砂	生コン・土砂
		操作 ボタン		

■レール仕様書

レール	形状	STKR400
	寸法	タテ50mm×ヨコ50mm×厚さ3.2mm+下面補強板4.5t(穴式) タテ60mm×ヨコ60mm×厚さ3.2mm+上面補強板4.5t(溶断ラック式)
	全長	4.8m(3.6m)
補助レール	形状	STK400(亜鉛メッキ)
	寸法	外径42.7mm×厚さ3.2mm
	全長	
		支持台
		規格 3条レール支持台
		支持台間隔 0.8m・1.0m



コーエイ
光永産業株式会社

- 悪天候や夜間の使用は避けてください。
- 本仕様は改良の為に予告なく変更することがあります。
- 当仕様で不明な点がございましたらご一報下さい。早急に当社担当が参上し、現場見積等あらゆる御相談に応じております。

信用と親かな代理店

株式会社 **美貴本**
MIKIMOTO CO., LTD.

〒550-0003 大阪市西区京町堀3-9-8
Tel:06-6447-1001 Fax:06-6447-1000

本社 愛媛県伊予市宮下96-1
〒799-3102
TEL(089)983-1414(代表)
FAX(089)983-1416

九州営業所 熊本県宇土市岩古曾町2257-1
〒869-0412
TEL(0964)23-0169
FAX(0964)22-5153

関東営業所 栃木県佐野市天神町969-1
〒327-0847
TEL(0283)85-7968
FAX(0283)85-7969

中部営業所 愛知県小牧市西之島字雉子野1572
〒485-0077
TEL(0568)73-2722
FAX(0568)73-2764

URL <http://www.koei-m.co.jp> E-mail koei@koei-m.co.jp